

## БЫТОВЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Серия EDM-80



EDM-80 N




EDM-80 L

Осевые вытяжные вентиляторы с производительностью до 80 м<sup>3</sup>/ч и подсоединительным диаметром 100 мм.

Вентиляторы изготовлены из литого пластика, укомплектованы однофазными электродвигателями (230 В - 50 Гц), класс изоляции В, со встроенной термозащитой.

Все вентиляторы имеют II класс герметичности, класс защиты IP44 и предназначены для работы при температуре воздуха до +40°C.



#### EDM-80L

Установка в прямоугольных отверстиях, вместо обычной вентиляционной решетки


#### ■ Модели

	NZ	NTZ	LZ	LRZ
Стандартная установка	•	•		
Не регулируемый таймер (8 мин.)		•		
Регулируемый таймер				•
Установка вместо вент. решетки			•	•
Шариковые подшипники	•	•	•	•


#### ■ Технические характеристики

Модель	Частота вращения	Макс. потр. мощность	Напряжение	Макс. расход воздуха	Ур. звук. давл.	Ø патрубка	Вес	IP
	(об/мин)	(Вт)						
EDM-80 N	2350	9	230	80	33	94	0,4	IP44
EDM-80 L	2300	13	230	80	33	90	0,4	IP44

#### ■ Размеры (мм)

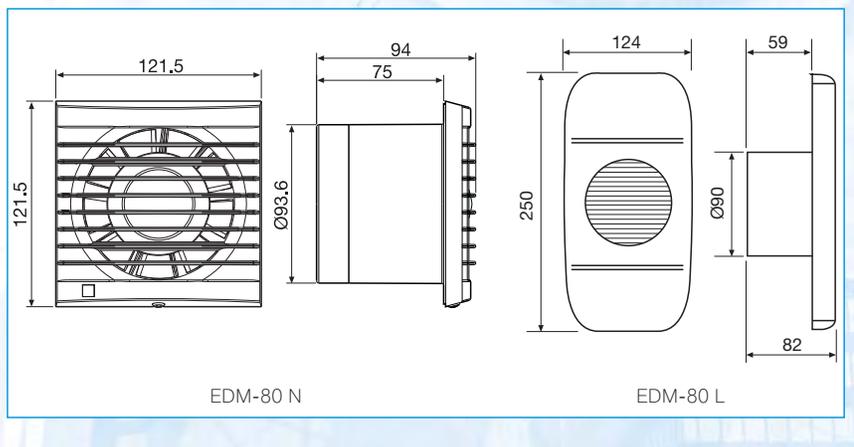

#### ■ Рабочие характеристики

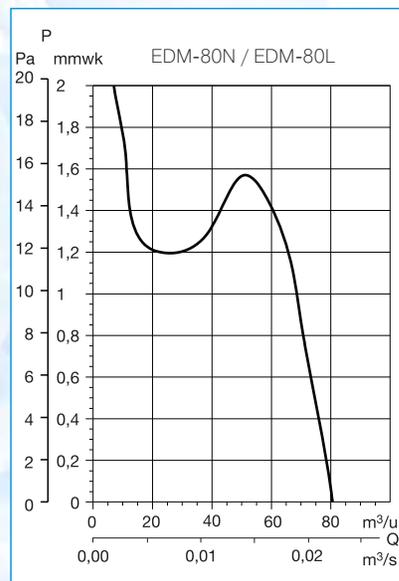

#### ■ Принадлежности



#### GSA 100

Гибкий алюминиевый воздуховод

Неподвижные жалюзи с телескопическим воздуховодом



**PER-100W**  
Инерционные жалюзи



**GRA-70**  
Наружная алюминиевая решетка



**CX-80/125**  
Хомут



**CAR-100**  
**CM-130**  
Обратные клапаны