

ФЬОРДИ ВПУ 500 КОМПАКТ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ФЬОРДИ ВПУ 500 КОМПАКТ
Тип автоматики	Встроенный
Тип двигателя	ЕС
Макс. производительность, м³/час	500
Мощность нагревателя, кВт	3/4,4
Масса, кг	20
Уровень шума, дБ (А)*	39
Количество скоростей вентилятора	10
Сечение присоединительного патрубка, мм	d160
Питание, В/Гц	230/50
Размеры фильтров, мм класс фильтрации	350x185x150 M5
Макс. потребляемая мощность вентилятора, Вт	110
Питание электропривода заслонки, В/Гц	230/50
Макс. сила тока, А	16/23


* Уровень звукового давления, производимый при работе вентиляционной установки с присоединенными воздуховодами, измерен в свободном пространстве на расстоянии 3 метра.

ГРАФИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

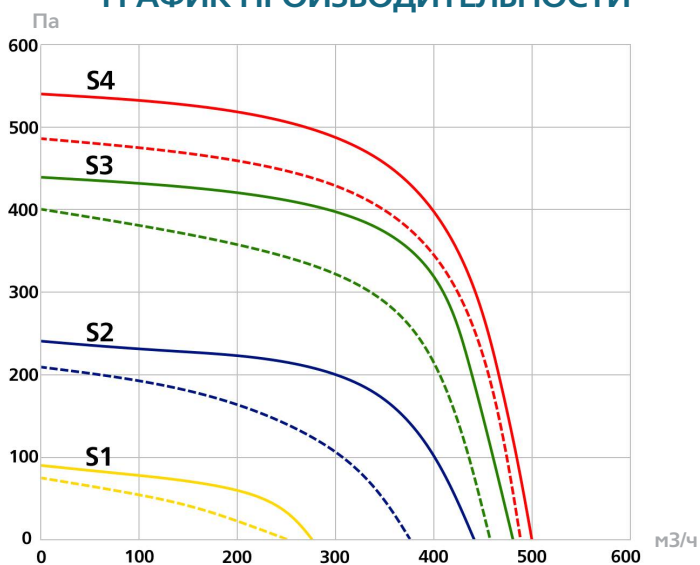

S1-четвертая скорость, S2-шестая скорость, S3-восьмая скорость, S4-десятая скорость
 --- с дополнительным угольным фильтром F7

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

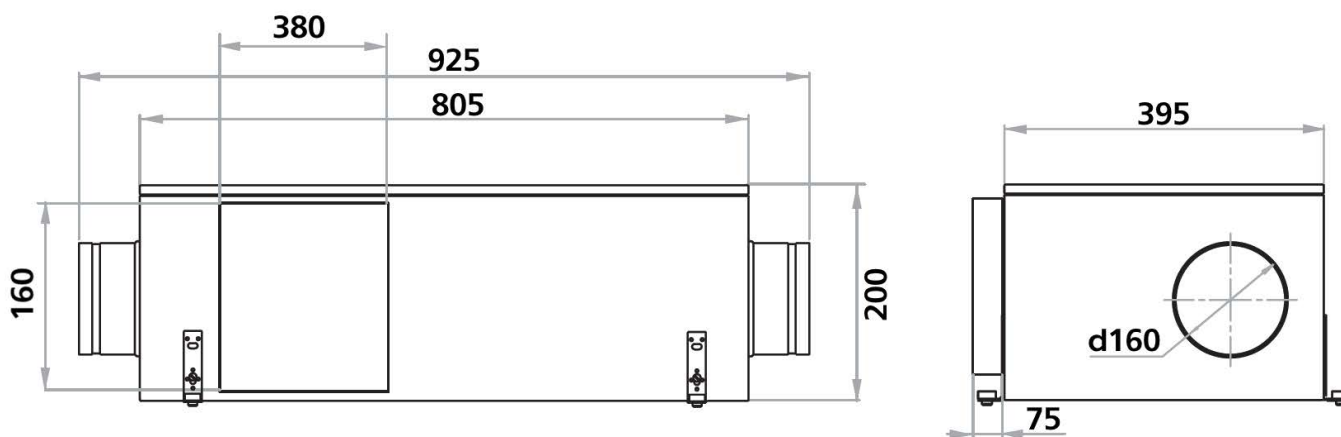

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Угольный фильтр F7
- Шумоглушитель d160
- Дискретный датчик влажности
- Датчик уличной температуры
- Датчик перепада давления на фильтре
- Управление вытяжным ЕС-вентилятором